


RF SPEC.

频率范围	插入损耗	驻波	隔离度	承载功率
DC-3GHZ	<0.20dB	<1.20	>80dB	85W
3-6GHZ	<0.30dB	<1.30	>70dB	60W
6-12.4GHZ	<0.40dB	<1.40	>65dB	40W
12.4-18GHZ	<0.50dB	<1.50	>60dB	20W

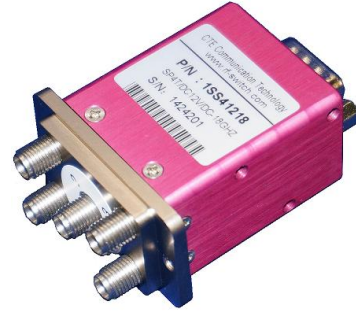

性能参数		外型尺寸 (mm)	
RF 阻抗	50 ohm	A 型	
控制电压/电流:	DC12V / 270mA DC24V / 140MA (可选 5V,15V,28V)		
切换时间	<20ms	B 型	
切换寿命	>100 万次		
切换模式	先断后和		
工作温度范围	-25 ~ +60°C		
RF 接口	SMA female		
重量:			

电压控制型	带 TTL 逻辑控制

产品编号选择

系列定义	射频通路	控制电压	工作频率范围	控制功能	产品外型	控制引线
P/N: 1SS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 DC12V	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3 DC-3GHZ	<input type="checkbox"/> NO TTL	<input type="checkbox"/> A 面板安装	<input type="checkbox"/> DB9 male	
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 DC24V	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 6 DC-6GHZ	<input type="checkbox"/> T TTL	<input type="checkbox"/> B 非面板安装	<input type="checkbox"/> 焊接柱	
	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 8 DC28V	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 DC-12GHZ				
	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 5 DC 5 V	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 8 DC-18GHZ				

1SS31206TA (单刀三掷 / 控制电压 DC12V / 频率范围 DC-6GHZ / 带 TTL 控制 / 面板安装型)
 1SS42418B (单刀四掷 / 控制电压 DC24V / 频率范围 DC-18GHZ / 不带 TTL 控制 / 非面板安装型)
 1SS422803TA-V-W-S (单刀四掷 / 控制电压 DC28V / 频率范围 DC-3GHZ / 带 TTL 控制 / 面板安装型 / 抗振动 / 防水溅 / 焊接柱)

