


RF SPEC.

频率范围	插入损耗	驻波	隔离度	承载功率
DC-1GHZ	<0.30dB	<1.20	>60dB	1W
1-2GHZ	<0.50dB	<1.40	>50dB	1W
2-3GHZ	<1.10dB	<1.60	>40dB	1W




性能参数 | 外型尺寸 (mm)

RF 阻抗 50 ohm
 控制电压/电流: DC12V /60mA
 DC24V / 60mA
 切换时间 <10ms
 切换寿命 >30 万次
 切换模式 先断后和
 工作温度范围 -25 ~ +60℃
 RF 接口 F /BNC female
 重量:

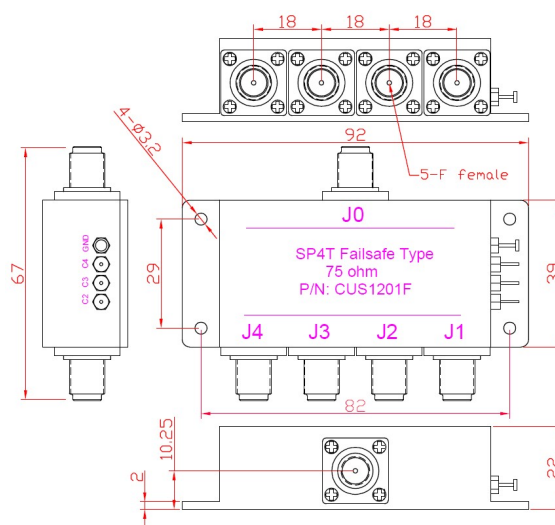

原理图

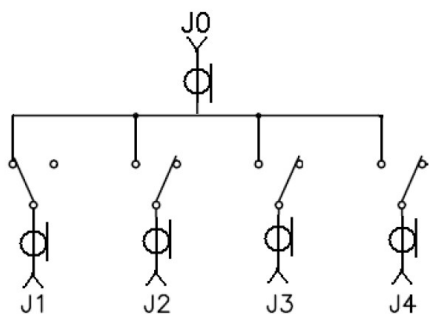

RF Path

C2=C3=C4=0V, J0 to J1
 C2=12V,C3=C4=0V, J0 to J2
 C3=12V,C2=C4=0V, J0 to J3
 C4=12V,C2=C3=0V, J0 to J4

产品编号选择

P/N:CUS1201 -
 BNC female DC12V
 F female DC24V

CUS1201-12 (75 欧姆 SP4T Fail-safe Type/DC12V/DC-3GHZ/BNC female)

CUS1201F-24 (75 欧姆 SP4T Fail-safe Type/DC24V/DC-3GHZ/F female)



Tel :0086-10-82087227

Fax:0086-10-82087380

E-mail: sales@rf-switch.com

Web site: www.rf-switch.com