


RF SPEC.

频率范围	插入损耗	驻波	隔离度	承载功率
DC-18GHz	<0.40dB	<1.40	>65dB	20W
18-26.5GHz	<0.70dB	<1.60	>60dB	10W
26.5-40GHz	<0.90dB	<1.70	>55dB	5W
40-53GHz	<1.00dB	<1.80	>50dB	3W
53-67GHz	<1.20dB	<1.90	>50dB	2W

性能参数

RF 阻抗 50 ohm
 控制电压/电流: DC12V / 185mA
 DC24V / 80mA
 切换时间 <15ms
 切换寿命 >100 万次
 切换模式 先断后和
 工作温度范围 -25 ~ +60℃
 RF 接口 1.85mm female
 重量:


外型尺寸 (mm)

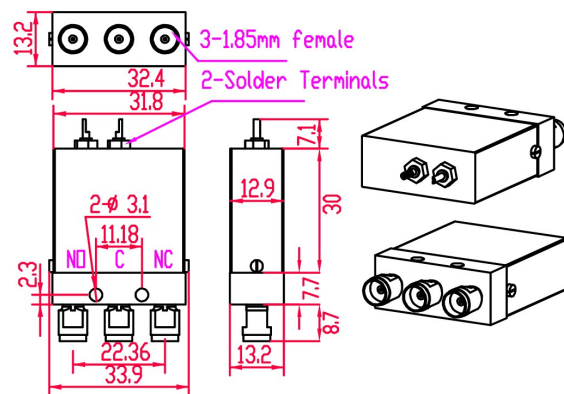


带 TTL: 30+6=36mm

原理图

电压控制型

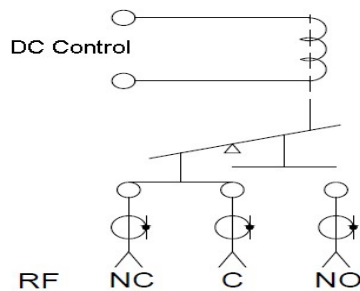

TTL 逻辑控制

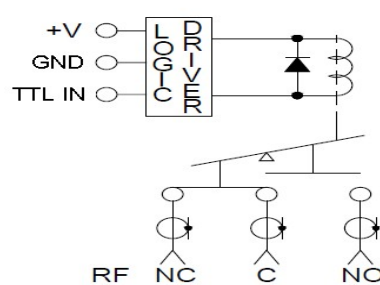

产品编号选择

系列	控制电压	频率范围	TTL 控制	指示功能	控制接口	选项
1W2	12 DC12V 24 DC24V 28 DC28V	53 DC-53GHz 67 DC-67GHz	NO TTL With TTL	无指示 带指示	DB9 male 焊接柱	抗振动 防水溅

1W21253 (SPDT 失效保护型/ DC12V/DC-53GHz/1.85mm female/焊接柱接线)

1W22867 (SPDT 失效保护型/ DC28V/DC-67GHz/1.85mm female/焊接柱接线)

1W22467T (SPDT 失效保护型/DC24V/DC-67GHz/带 TTL 逻辑控制/1.85mm female/焊接柱接线)



Tel :0086-10-82087227

Fax:0086-10-82087380

E-mail: sales@rf-switch.com

Web site: www.rf-switch.com