


RF SPEC.

频率范围	插入损耗	驻波	隔离度	承载功率
DC-18GHZ	<0.40dB	<1.40	>65dB	20W
18-26.5GHZ	<0.70dB	<1.60	>60dB	10W
26.5-40GHZ	<0.90dB	<1.70	>55dB	5W
40-53GHZ	<1.00dB	<1.80	>50dB	3W
53-67GHZ	<1.20dB	<1.90	>50dB	2W

性能参数

RF 阻抗 50 ohm
 控制电压/电流: DC12V / 200mA
 DC24V / 80mA
 切换时间 <15ms
 切换寿命 >100 万次
 切换模式 先断后和
 工作温度范围 -25 ~ +60℃
 RF 接口 1.85mm female
 重量:


外型尺寸 (mm)

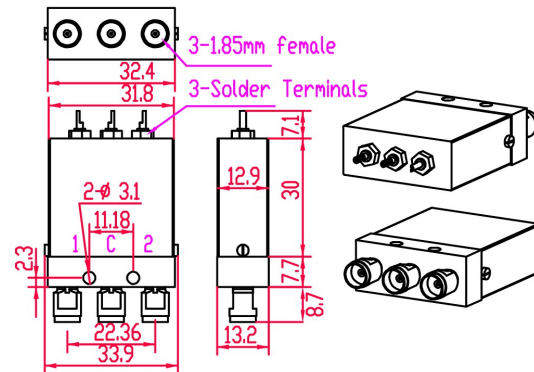


带 TTL 控制=30+6=36mm

原理图

电压控制型



TTL 逻辑控制

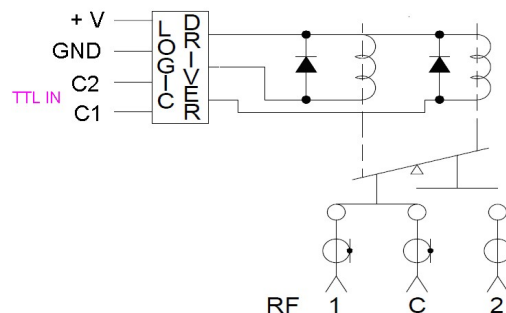

产品编号选择

系列 P/N:L1W2 ☐ ☐

控制电压 ☐ ☐ DC12V ☐ ☐ DC24V

频率范围 ☐ ☐ DC-53GHZ ☐ ☐ DC-67GHZ

功能选项 ☐ 电压控制, 公共端负极 ☐ 电压控制, 公共端正级 ☐ 带TTL控制 ☐ 带TTL控制/自关断电路

选项 ☐ -V(抗振动) ☐ -W(防水溅)

L1W21253 (SPDT 自保持型/ DC12V(公共端负极)/DC-53GHZ/1.85mm female/)

L1W22467R (SPDT 自保持型/DC24V(公共端正级)/DC-67GHZ/1.85mm female)

L1W21267T-S (SPDT 自保持型/DC12V/DC-67GHZ/带 TTL 逻辑控制/带自关断电路/1.85mm female)



Tel :0086-10-82087227

Fax:0086-10-82087380

E-mail: sales@rf-switch.com

Web site: www.rf-switch.com