

RF SPEC.


频率范围	插入损耗	驻波	隔离度	承载功率
DC-18GHZ	<0.50dB	<1.50	>60dB	15W
18-26.5GHZ	<0.70dB	<1.60	>55dB	10W
26.5-40GHZ	<0.80dB	<1.70	>50dB	5W
40-50GHZ	<1.00dB	<1.80	>50dB	3W
50-67GHZ	<1.20dB	<1.90	>50dB	2W

内接 50 欧姆负载承载功率 1W

性能参数


RF 阻抗 50 ohm
 控制电压/电流: DC12V /380mA
 DC24V/190mA
 切换时间 <20ms
 切换寿命 >100 万次
 切换模式 先断后和
 工作温度范围 -25 ~ +60℃
 RF 接口 1.85mm female
 重量:

外型尺寸 (mm)

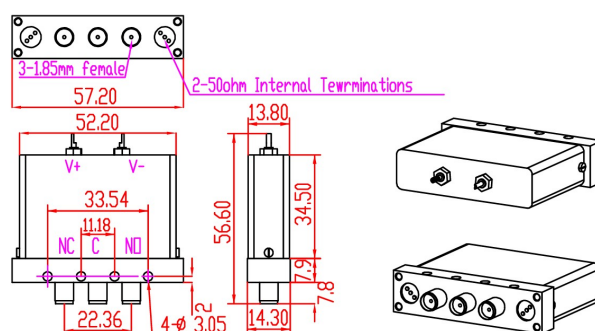


原理图

电压控制型



V=0 时:C-NC 导通,NO 接 50 欧姆负载
 V=12V 或 24V 时,C-NO 导通,NC 接 50 欧姆负载

带 TTL 逻辑控制



TTL IN=0 时, C-NC 导通,NO 接 50 欧姆负载
 TTL IN=1 时, C-NO 导通,NC 接 50 欧姆负载

产品编号选择

系列	控制电压	频率范围	TTL 控制	控制接口	选项1
23W	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
	1 2 DC12V	5 3 DC-53GHZ	☐ NO TTL	☐ 焊接柱	☐ 抗振动
	2 4 DC24V	6 7 DC-67GHZ	☐ 带TTL控制	☐ DB9 male	☐ 防水溅
	2 8 DC28V				

23W-2467 (SPDT 带内置负载/DC24V/DC-67GHZ/焊接柱接线)

23W-1267TD (SPDT 带内置负载/DC12V/DC-67GHZ/DB9 male 接线/带 TTL 逻辑控制/DB9 male 接线)



Tel :0086-10-82087227

Fax:0086-10-82087380

E-mail: sales@rf-switch.com

Web site: www.rf-switch.com